



# Chaîneries

DE CHÊNERIES

Fabrique de chaînes  
depuis 1930

21450 SAINT-MARC/SEINE

Tél. 03 80 93 21 18

Fax. 03 80 93 26 69

contact@chaineries-chenecieres.fr


## MAILLONS DE RACCORDEMENT OU COUPLING

Tendeurs d'arrimage à cliquet type RLSP conforme à la Norme EN 12195-3 avec sys anti-démontage et 2 crochets munis de goupilles de sécurité à ressort.

Dés.	Ø chaîne pour EN 12195-3 mm	Longueur L		Longueur Levier mm	Charge de rupture kN	TMU arrimage LC kN*	Effort de tension normalisé STF daN**
		min. mm	max. mm				
8	8-8	600	750	355	80,4	40	3150
10	10-8	630	770	355	126,0	63	3150
13	13-8	710	850	355	212,0	100	3150

\* Tension Maximale d'Utilisation

\*\* Force résiduelle après relâchement physique de la poignée du tendeur

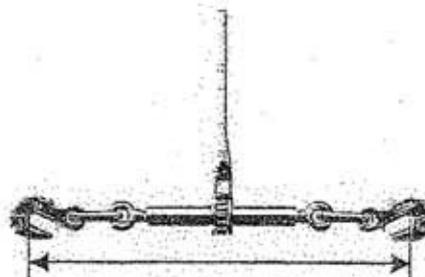

Tarifs disponibles  
sur demande

contact@chaineries-chenecieres.fr